



WWW.NITESUN.HK



深圳市夜光科技有限公司

工厂地址:宝安西乡固戍东方建富润东晟
工业园6栋7楼
中国深圳(518102)

电话号码: +86-755-3685 0212
传真: +86-755-2945 4989
电子邮件: info@nitesun.hk
网站: www.nitesun.hk

深圳市夜光科技有限公司



NITESUN
深圳市夜光科技有限公司



■公司简介 COMPANY PROFILE

深圳市夜光科技有限公司成立于2006年，专注户外照明研发，制造及销售为一体的公司。

我们拥有15年的OEM / ODM经验，这使得我们的产品销往100多个国家。
可确保每年生产500K-6000K pcs。

我们自己的研发获得了50多项专利和证书，并在全球范围内畅销。

任务：帮助客户制作合格的LED手电筒。

理念：建设满足客户需求的优质项目，营造优美和谐的社会环境，完善健康安全保障体系，促进企业管理水平不断提高。

愿景：诚信经营，铸就精品，奉献社会，造福员工。



150
成员



15
多年经验



50+
专利和证书

发展历程

DEVELOPMENT PATH

成立时间

2006

2006年底, 创始人翁维佳先生带着激情和梦想成立了深圳市夜光科技有限公司, 并开始了发展。

启动

随着国内销售的成功, 现阶段我们更加积极地专注于海外市场。

2009

扩大

2013

我们开始设计, 生产和销售高亮度的高品质手电筒。

发展

我们最畅销的B158可变焦手电筒发布

2015

生长

2019

管理团队逐步完善, 企业管理不断规范。

持续发展

团队进一步完善, 公司发展稳步提升。

2020

2021

新故事开始

公司实力

COMPANY STRENGTH

强大的设计研发部门


公司拥有专业的研发团队, 能进行产品全程自主研发设计, 经验丰富。企业通过ISO9001、CE、发明专利、外观设计专利等相关认证多达50+。



设计研发部门



产品设计研发

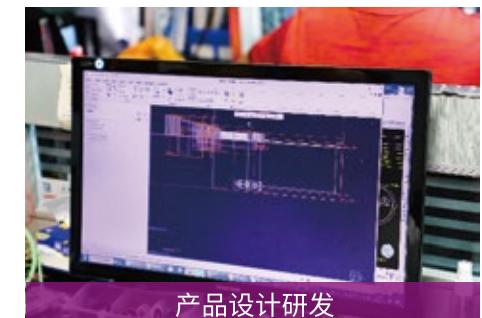

产品设计研发

50+设计专利



强劲持续的生产能力

公司拥有独立的电子组装车间和机加工车间。30台CNC和10台专业生产设备，6条组装线和专业的品质测试设备，年最大产量达到100万支。



6条组装线



30台CNC



10台专业生产设备

年产量**100万支**



严格的质量控制政策

自制质量控制政策，严格把控所有环节的产品质量，确保客户获得优质的产品。



生产部门自检



组装部门自检

质检部门**统一检查**



产品测试

盐雾测试



产品测试

高低温测试




静水压测试



老化测试



跌落测试

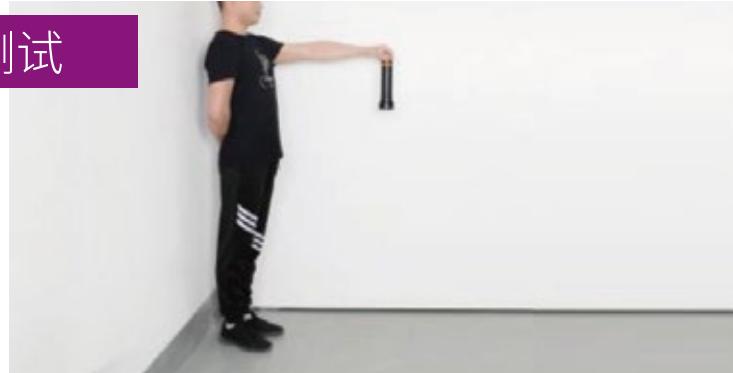

流明测试




产品目录

PRODUCTLIST

狩猎灯	-----	10
战术灯	-----	18
头盔灯	-----	21
迷你灯	-----	22
配件	-----	23
ODM / OEM流程	-----	31


狩猎灯

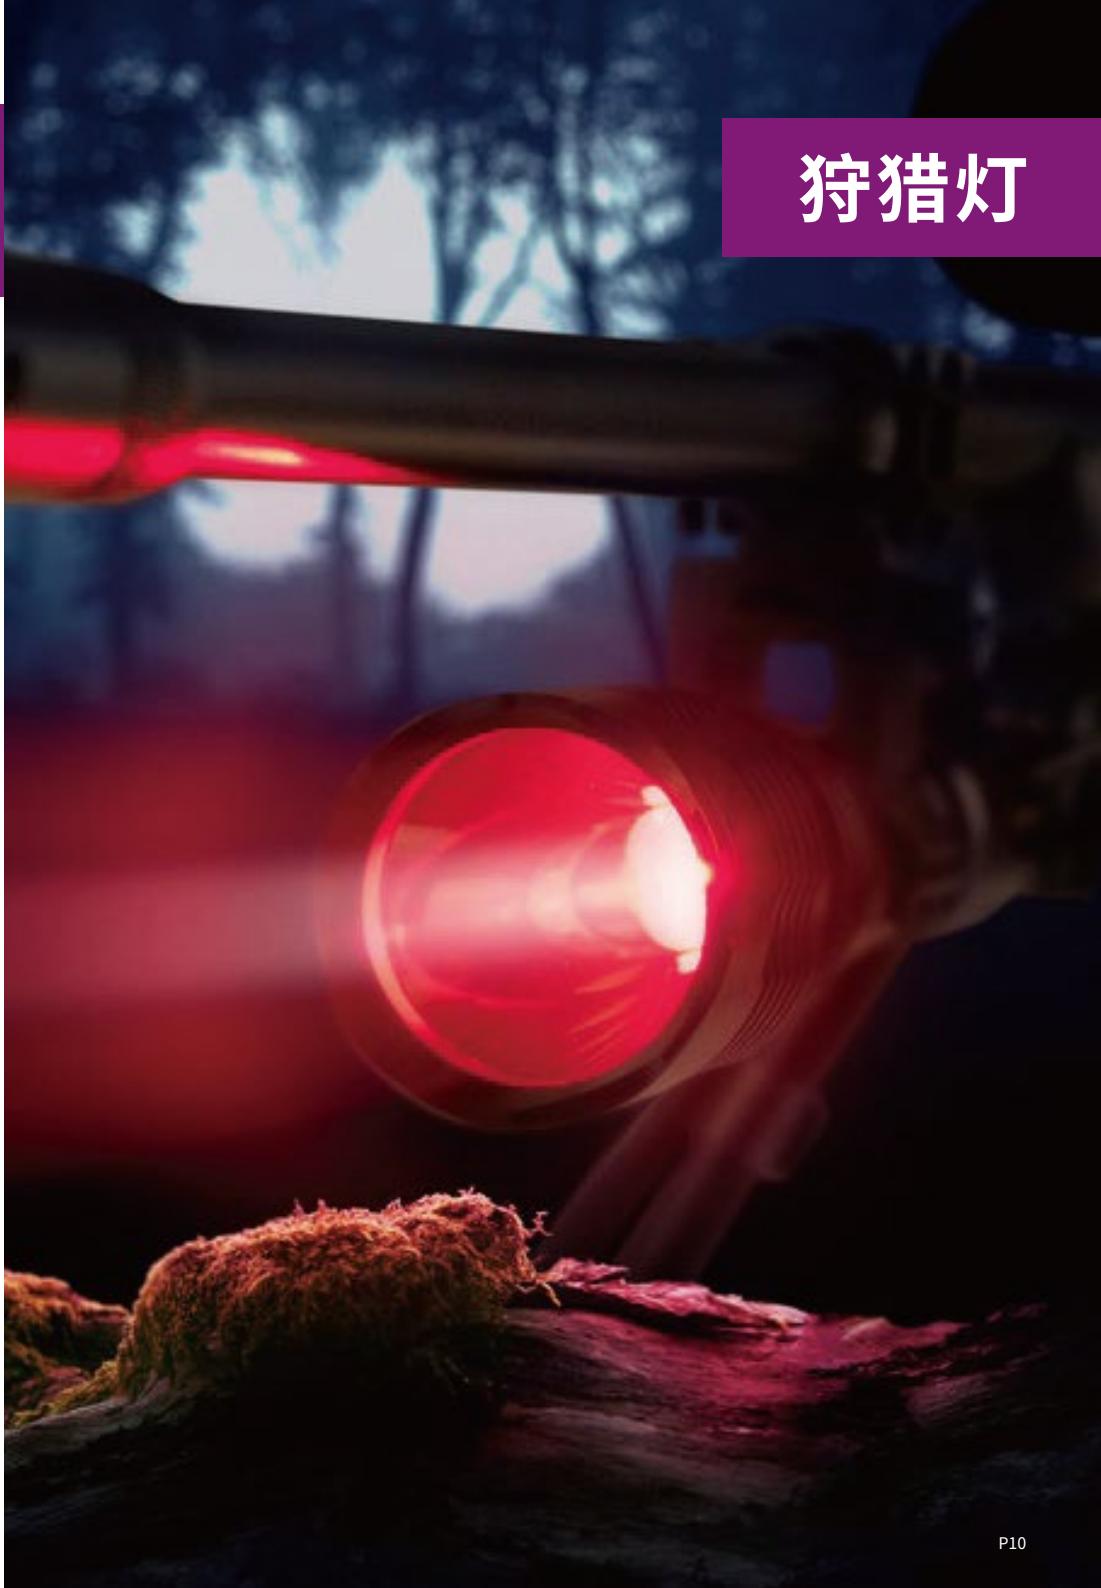

HT系列-可变焦狩猎灯



- 红铜模块易于更换的模块
- 头部可变设计
- 直流插头快速连接远程开关设计
- 长射程

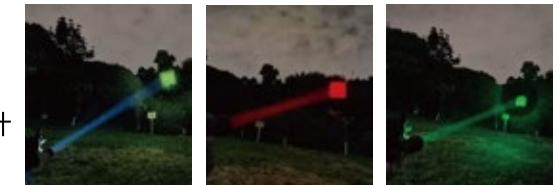

HT9


HT10

HT11


HT12



无需工具即可轻松更换机头

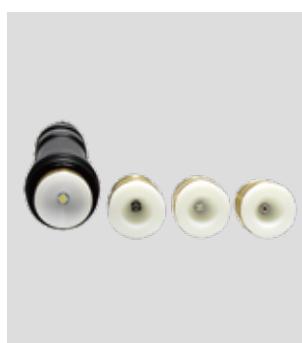

无需工具即可轻松更换模块

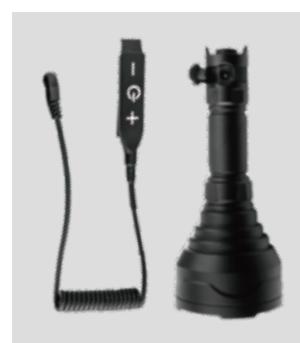

尾部直流插头设计



数字	HT09	HT10	HT11	HT12
镜片尺寸	30毫米	40毫米	50毫米	66毫米
运行	1小时30分钟	1小时30分钟	1小时30分钟	1小时30分钟
光束角	3°	3 °	2 °	2 °
光束距离	437码/ 400米	610码/ 550米	710码/ 650米	984码/900米
强度	36550cd	72200cd	99500cd	196400cd
方面	5.47x1.38x1.00英寸 / 139x35x25.4毫米	6.14x1.73x1.00英寸 / 156x44x25.4毫米	6.14x2.13x1.00英寸 / 156x54x25.4毫米	6.69x2.95x1.00英寸 / 170x75x25.4毫米
净重	4.59盎司/ 130克	5.29盎司/ 150克	6.88盎司/ 195克	8.99盎司/ 255克
耐冲击	1.5米			
电源	1 * 18650锂离子电池			
可用的LED颜色	白/红/绿/ IR			

B198

变焦狩猎灯

- 三色合一的狩猎灯
- 无级调光器尾盖开关
- 可互换模块通过旋转开关来改变光束颜色
- 均匀光束效果


LED	白色	红色	绿色
输出	800流明	230流明	210流明
运行	2小时	3小时	2.5小时
光束范围	586码/ 536米	300码/274米	376码/344米
电池	1*18650		
外形尺寸	6.61x1.59x1.00英寸/168x53x25.4 毫米		
净重	8.22盎司/ 233克		

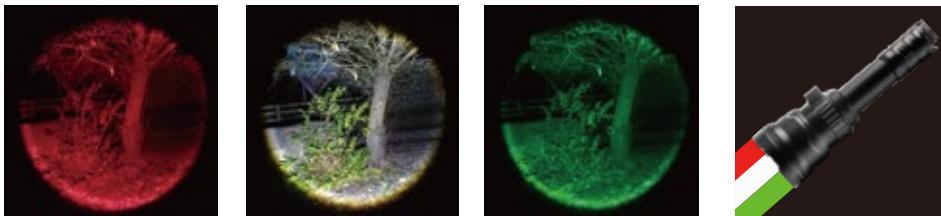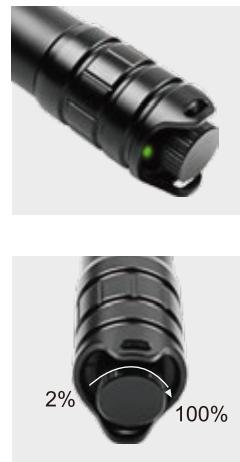

B58U

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

输出	1000流明(白色)
运行	1.45小时
光束范围	492码/450米
电池	1*18650
外形尺寸	6.95x1.91x1.02英寸/176.6x48.5x26毫米
净重	8.11盎司/ 230克
LED颜色	红色/绿色/ IR

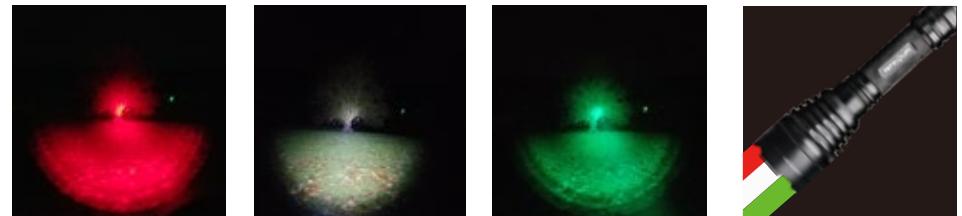



B158A

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 快速安装系统

输出	1000流明(白)
运行	1.3小时
光束范围	272码/ 480米
电池	1*18650
外形尺寸	6.69x2.13x1.18英寸/170x54x30毫米
净重	8.78盎司/ 249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



B158B

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 长射程

输出	1000流明(白)
运行	1.3小时
光束范围	272码/ 480米
电池	1*18650
外形尺寸	6.69x2.13x1.18英寸/170x54x30毫米
净重	8.78盎司/ 249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



B158plus

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 长光束响
- 调光器尾部开关

输出	1000流明(白)
运行	1.3小时
光束范围	272码/ 480米
电池	1*18650
外形尺寸	6.69x2.13x1.18英寸/170x54x30毫米
净重	8.78盎司/ 249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



B38

- 航空级铝合金
- IP66水下1米
- 直流直充

输出	650流明(白色)
运行	2小时
光束范围	546码/ 500米
电池	1*18650
外形尺寸	8.27x1.77x0.91英寸/210x45x23毫米
净重	9.42盎司/ 267克
LED颜色	红色/绿色/ IR





B28

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

输出	650流明(白)
运行	2小时
光束范围	492码/ 450米
电池	1*18650
外形尺寸	5.12x1.61x1.00英寸/130x40x25.4毫米
净重	4.59盎司/ 130克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出

最大运行时间

抗冲击

光束距离

防护等级

B88

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

输出	750流明(白)
运行	2小时
光束范围	546码/500米
电池	1*18650
外形尺寸	6.10x1.73x1.00英寸/155x44x25.4毫米
净重	5.47盎司/ 155克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出

最大运行时间

抗冲击

光束距离

防护等级



战术灯





战术灯

NT21

战术灯

- 带电源指示灯的侧面开关
- 磁性直接充电
- IP67水下1米

输出	950流明(白)
运行	1.8小时
光束范围	308码/ 282米
电池	1*18650
方面	5.24x1.03x1.00英寸/133x26.2x25毫米
净重	2.68盎司/ 76克



最大输出

最大运行时间

抗冲击

光束距离

防护等级



NS20

- 直流充电
- 正面开关和战术开关
- IP68水下2米

输出	1150流明(白)
运行	1.5小时
光束范围	383码/ 350米
电池	1*18650
外形尺寸	6.10x1.57x0.98英寸/155x40x25毫米
净重	5.47盎司/ 155克



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级

NT23

- 电子防反接
- 尾部开关
- 四档亮度调节
- IP68水下2米

输出	1500流明(白色)
运行	2.5小时
光束范围	310码/ 375米
电池	1*18650
外形尺寸	6.10x1.57x0.98英寸/155x40x25毫米
净重	5.47盎司/ 155克



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级





头盔灯



迷你灯



DIV18

头盔灯

- 航空级铝合金
- IP68水下100米

输出	180流明(白)
运行	1.3小时
光束范围	310码/ 375米
电池	1*14500/1*AA
外形尺寸	3.82x1.02x0.79英寸/ 97x26x20毫米
净重	0.88盎司/ 25克



M37

迷你灯

- 航空级铝合金
- IP66水下1米


输出	300流明(白)
运行	3小时
电池	1*10400/1*AAA
外形尺寸	2.83x0.75x0.47英寸/72x19x12毫米
净重	0.53盎司/ 15克



配件



电池

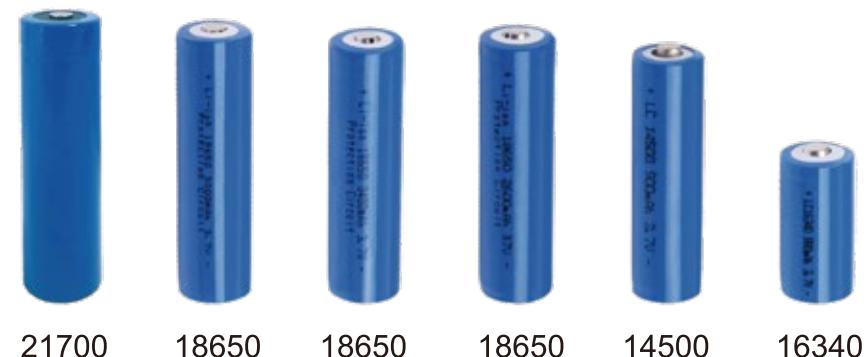

21700 18650 18650 18650 14500 16340

类型	容量	电压
18650	2600mAh	3.7V
18650	3000mAh	3.7V
18650	3400mAh+USB	3.7V
21700	5000mAh	3.7V
16340	700mAh	3.7V
14500	800mAh	3.7V



充电器



BR105LIX

输入电压:110~240V
输出电压:4.2V + 0.5V
输出电流:1000 mA
应用:18650
尺寸:4.09"x1.57"x1.38"/104x40x35mm
净重:3.88oz / 110g

BR121

输入电压:110~240V
输出电压:4.2V + 0.5V
输出电流:1000 mA
应用:18650
尺寸:4.09"x1.57"x1.38"/104x40x35 mm
净重:3.88oz / 110g



GAT 2A 适配器/提供1A适配器

输入: 100-240V~0.8A 50/60Hz
输出: DC 5V 2000 mA



BR122

输入电压:DC 5V 2000 mA MicroUSB
输出电压:4.2V+0.5V
输出电流:1000mA*2
应用:18650
尺寸:3.45"x3.45"x1.10"/85x85x28 mm
净重:3.96oz/112.2g



C2

输出电压:4.2V + 0.5V
输出电流:1000mA
应用:18650
尺寸:4.14"x2.44"x1.54"/105x62x39 mm
净重:5.26oz/149g



ZL-113E

输出电压: 4.2V
输出电流: 1000mA
应用: 18650
尺寸: 4.53"x1.57"x1.30"/115x40x33mm
重量: 2.12oz/60g





挂载

**MX02**

孔直径: 29-31mm
1.14"-1.22"
步道宽度: 30mm/1.18"
重量: 3.53oz/100g
包装: 中性白盒

MX01

孔直径: 24-27 mm
0.94"-1.06"
步道宽度: 30 mm/1.18"
重量: 2.99 oz/85 g
包装: 中性白盒

**K185**

孔直径: 25.4mm/1"
步道宽度: 30mm/1.18"
重量: 3.14oz/89g
包装: 中性白盒

**M062**

孔直径: 30mm/1.18"
步道宽度: 21mm/0.83"
重量: 1.48oz/42g
包装: 中性白盒

**AS006**

孔直径: 25.4mm/1"
30 mm/1.18"
步道宽度: 18 mm/0.71"
重量: 2.12oz/60g
包装: 中性白盒

**Y007**

孔直径: 25.4mm/1"
步道宽度: 18mm/0.71"
高度: 2.29 oz/65g
包装: 中性白盒

**X023**

孔直径: 30 mm/1.18"
步道宽度: 18 mm/0.71"
重量: 3.39 oz/96 g
包装: 中性白盒

**X018**

孔直径: 29-31mm
步道宽度: 31mm
高度: 31mm
包装: 中性白盒

**X015**

孔直径: 25.4mm/1"
步道宽度: 20mm/0.79"
重量: 3.83 oz/108.5g
包装: 中性白盒

**X014**

孔直径: 25.4mm/1"
步道宽度: 18mm/0.71"
重量: 2.53 oz/71.8g
包装: 中性白盒

专为狩猎设计

**M004**

孔直径: 26mm/1.02"
高度: 3.11oz/88g
包装: 中性白盒

**QQ004**

孔直径: 25.4mm/1", 30mm/1.18"
步道宽度: 10mm/0.39"
高度: 1.98oz/56g
包装: 中性白盒



开关



无级调光器远程开关

净重:25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调:35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制
专为狩猎而设计



无级调光器远程开关

调光器压力开关, 灯光逐渐改变
净重:25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调:35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制



正面ON / OFF远程开关

触摸时战术手电筒远程开关将变亮
净重:25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调:35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制

包装

PACKAGE



牛皮纸中性盒



礼品纸盒



EVA袋



塑料盒子



ODM / OEM流程

