



深圳市夜光科技有限公司

工厂地址: 宝安西乡固戍东方建富润东晟
工业园6栋7楼
中国深圳 (518102)

电话号码: +86-755-3685 0212

传真: +86-755-2945 4989

电子邮件: info@nitesun.hk

网站: www.nitesun.hk



WWW.NITESUN.HK

2022



深圳市夜光科技有限公司



■ 公司简介 COMPANY PROFILE

深圳市夜光科技有限公司成立于2006年, 专注户外照明研发, 制造及销售为一体的公司。

我们拥有15年的OEM / ODM经验, 这使得我们的产品销往100多个国家。
可确保每年生产500K-6000K pcs。

我们自己的研发获得了50多项专利和证书, 并在全球范围内畅销。

任务: 帮助客户制作合格的LED手电筒。

理念: 建设满足客户需求的优质项目, 营造优美和谐的社会环境, 完善健康安全保障体系, 促进企业管理水平不断提高。

愿景: 诚信经营, 铸就精品, 奉献社会, 造福员工。



150
成员



15
多年经验



50+
专利和证书

发展历程

DEVELOPMENTPATH

2006

成立时间

2006年底,创始人翁维佳先生带着激情和梦想成立了深圳市夜光科技有限公司,并开始了发展。

2013

扩大

我们开始设计,生产和销售高亮度的高品质手电筒。

2019

生长

管理团队逐步完善,企业管理不断规范。

2022

新故事开始

启动

随着国内销售的成功,现阶段我们更加积极地专注于海外市场。

2009

发展

我们最畅销的B158可变焦手电筒发布

2015

持续发展

团队进一步完善,公司发展稳步提升。

2020

公司实力

COMPANYSTRENGTH

强大的设计研发部门


公司拥有专业的研发团队,能进行产品全程自主研发设计,经验丰富。企业通过ISO9001、CE、发明专利、外观设计专利等相关认证多达50+。



设计研发部门



产品设计研发

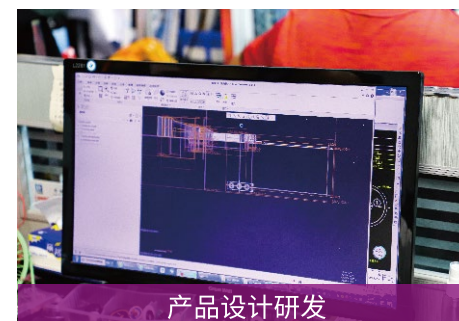

产品设计研发

50+设计专利



强劲持续的生产能力

公司拥有独立的电子组装车间和机加工车间。30台CNC和10台专业生产设备,6条组装线和专业的品质测试设备,年最大产量达到100万支。



6条组装线



30台CNC



10台专业生产设备

年产量**100万支**



严格的质量控制政策

自制质量控制政策,严格把控所有环节的产品质量,确保客户获得优质的产品。



生产部门自检




组装部门自检

质检部门统一检查



产品测试

盐雾测试

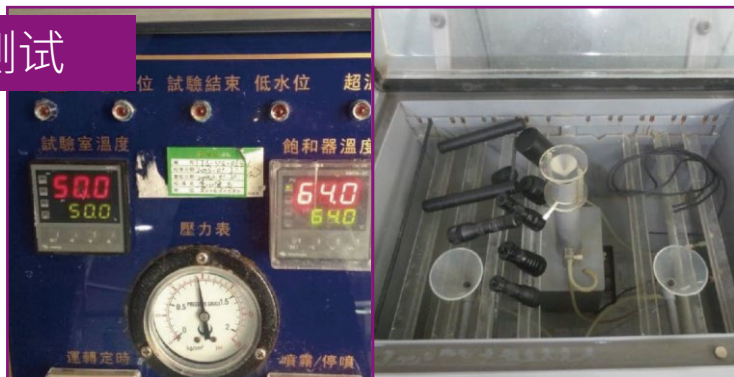

产品测试


高低温测试




静水压测试



老化测试

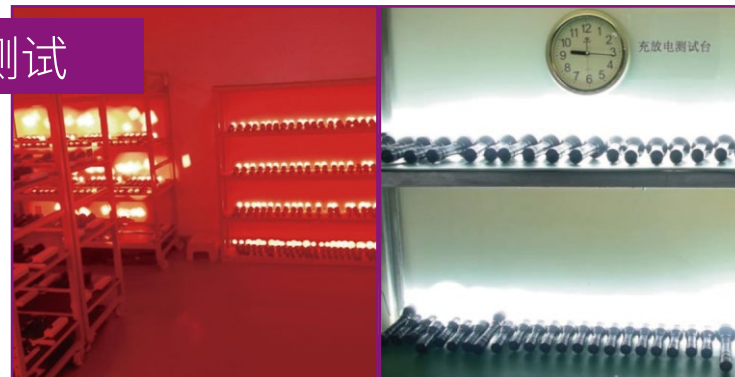

跌落测试

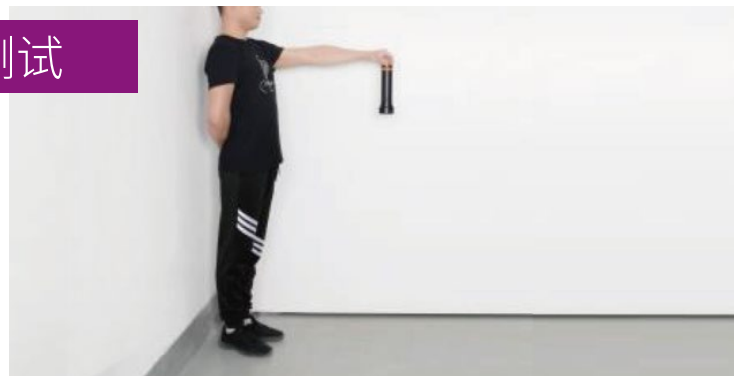

流明测试




产品目录

PRODUCTLIST


狩猎灯

狩猎灯	-----	10
战术灯	-----	20
头盔灯	-----	25
迷你灯	-----	26
配件	-----	28
ODM / OEM流程	-----	36

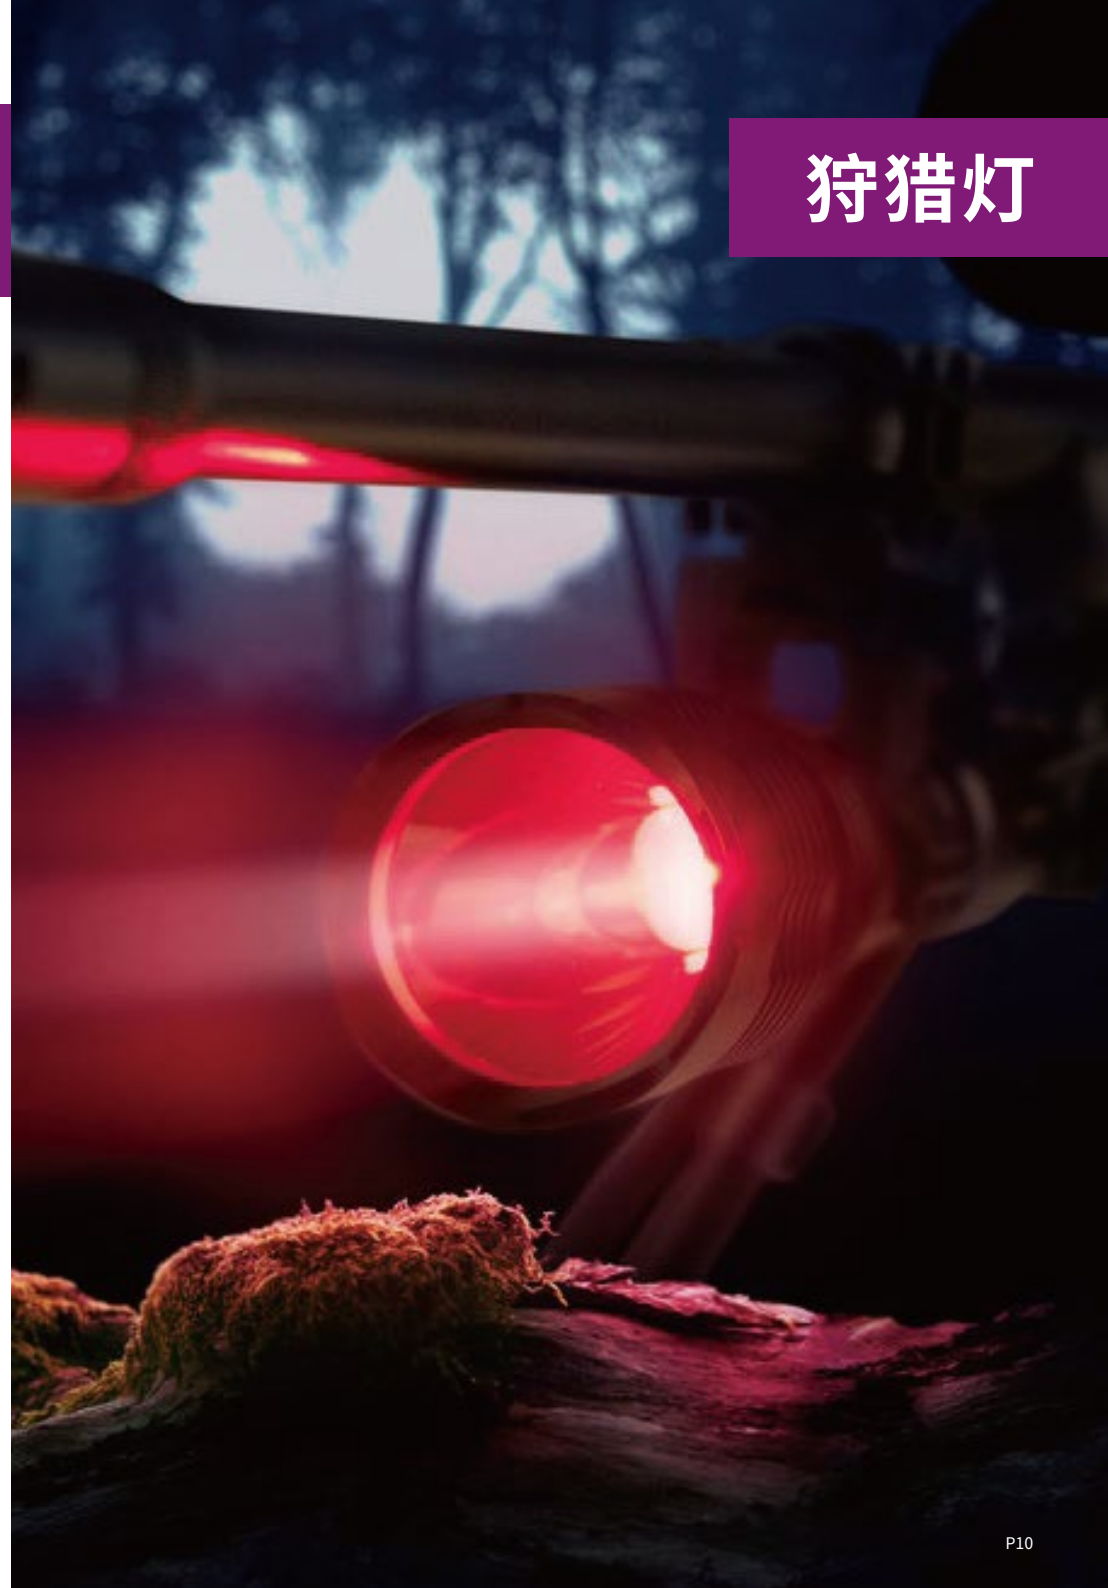

HT系列-可变焦狩猎灯

- 红铜模块易于更换的模块
- 头部可变设计
- 直流插头快速连接远程开关设计
- 长射程

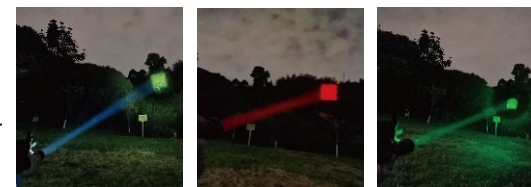


狩猎灯

产品特点



无需工具即可轻松更换
机头

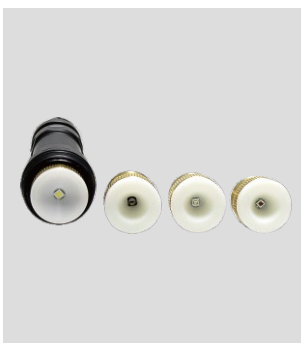

无需工具即可轻松更换
模块



尾部直流插头设计



HT9

HT10

HT11

HT12

型号	HT09	HT10	HT11	HT12
镜片尺寸	30毫米	40毫米	50毫米	66毫米
续航时间	1小时30分钟	1小时30分钟	1小时30分钟	1小时30分钟
光束角	3°	3°	2°	2°
射程	400米	550米	650米	900米
强度	36550cd	72200cd	99500cd	196400cd
外形尺寸	139x35x25.4毫米	156x44x25.4毫米	156x54x25.4毫米	170x75x25.4毫米
净重	130克	150克	195克	255克
耐冲击	1.5米			
电源	1 * 18650锂离子电池			
可用的LED颜色	白/红/绿/ IR			

B198

变焦狩猎灯

- 三色合一的狩猎灯
- 无级调光器尾盖开关
- 可互换模块,通过旋转开关来改变光束颜色
- 均匀光束效果

LED颜色	白色	红色	绿色
亮度	800流明	230流明	210流明
续航时间	2小时	3小时	2.5小时
射程	536米	274米	344米
电池	1*18650		
外形尺寸	168x53x25.4 毫米		
净重	233克		



最大输出 最大运行时间 抗冲击 光束距离 防护等级




B58U

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

亮度	1000流明(白色)
续航时间	1.45小时
射程	450米
电池	1*18650
外形尺寸	176.6x48.5x26毫米
净重	230克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出 最大运行时间 抗冲击 光束距离 防护等级

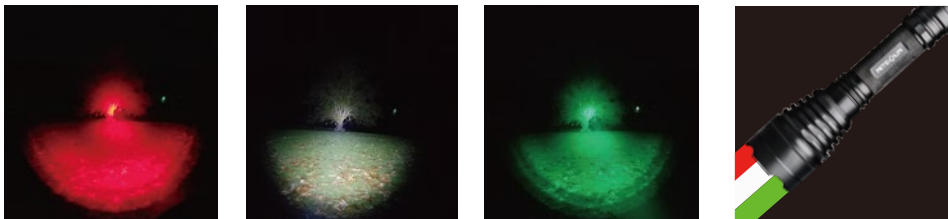



B158A

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 快速安装系统

亮度	1000流明(白)
续航时间	1.3小时
射程	480米
电池	1*18650
外形尺寸	170x54x30毫米
净重	249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级



B158plus

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 长光束响
- 调光器尾部开关

亮度	1000流明(白)
续航时间	1.3小时
射程	480米
电池	1*18650
外形尺寸	170x54x30毫米
净重	249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级

B158B

变焦狩猎灯

- 铜模块
- 长射程

亮度	1000流明(白)
续航时间	1.3小时
射程	480米
电池	1*18650
外形尺寸	170x54x30毫米
净重	249克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级



B38

- 航空级铝合金
- IP66水下1米
- 直流直充

亮度	650流明(白色)
续航时间	2小时
射程	500米
电池	1*18650
外形尺寸	210x45x23毫米
净重	267克
LED颜色	红色/绿色/ IR



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级





S18

- 航空级铝合金
- IP68级防水

亮度	1000流明(白)
续航时间	3小时
射程	500米
电池	2 * 18650
外形尺寸	57(头径) x 24(身径) x 242毫米(长)
净重	316克(不含电池)
防水等级	IP68



B58

- 航空级铝合金
- IP67级防水

亮度	750流明(白)
续航时间	2小时
射程	450米
电池	1 * 18650
外形尺寸	45(头径) x 24(身径) x 182毫米(长)
净重	242克(不含电池)
防水等级	IP67



S28

- 航空级铝合金
- IP68级防水

亮度	800流明(白)
续航时间	2小时
射程	500米
电池	1 * 18650
外形尺寸	57(头径) x 24(身径) x 178毫米(长)
净重	274克(不含电池)
防水等级	IP68



D28

- 航空级铝合金
- IP66级防水

亮度	650流明(白)
续航时间	3.5小时
射程	200米
电池	3 * AAA / 1 * 18650
外形尺寸	33(头径) x 25(身径) x 125毫米(长)
净重	115克(不含电池)
防水等级	IP66





B28

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

亮度	650流明(白)
续航时间	2小时
射程	450米
电池	1*18650
外形尺寸	130x40x25.4毫米
净重	130克
LED颜色	红色/绿色/ IR




B88

- 航空级铝合金
- IP66水下1米

亮度	750流明(白)
续航时间	2小时
射程	500米
电池	1*18650
外形尺寸	155x44x25.4毫米
净重	155克
LED颜色	红色/绿色/ IR



战术灯

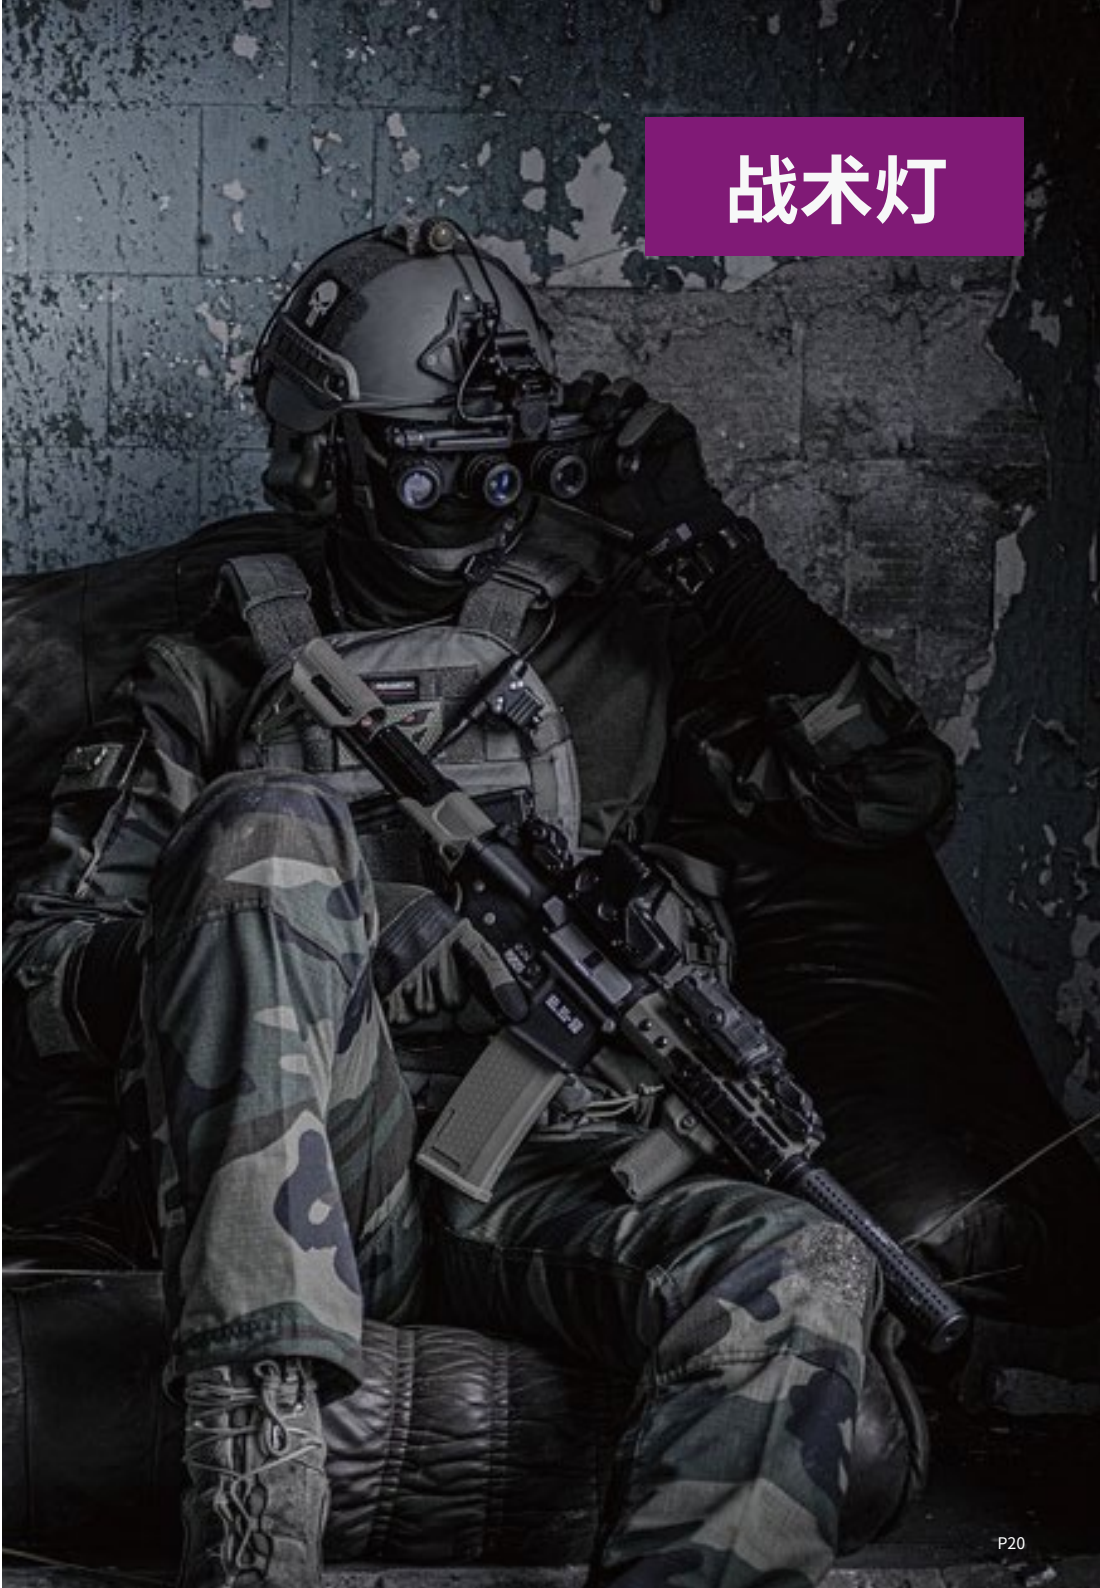

战术灯

NT21

战术灯

- 带电源指示灯的侧面开关
- 磁性直接充电
- IP67水下1米

亮度	1200流明(白色)
续航时间	1小时50分钟
射程	350米
电池	1*18650
方面	26.2(头径)x28(身径)x133毫米(长)
净重	76克



NS20

- 直流充电
- 正面开关和战术开关
- IP68水下2米

亮度	1150流明(白)
续航时间	1.5小时
射程	350米
电池	1*18650
外形尺寸	155x40x25毫米
净重	155克



NT23

- 电子防反接
- 尾部开关
- 四档亮度调节
- IP68水下2米

亮度	1500流明(白色)
续航时间	2.5小时
射程	375米
电池	1*18650
外形尺寸	155x40x25毫米
净重	155克





T10

- 电子防反接
- 侧面、尾部开关
- IP68水下2米

亮度	680流明(白)
续航时间	1.5小时
射程	228米
电池	1 * 18650
外形尺寸	34(头径)x25.4(身径)x145毫米(长)
净重	128克(不含电池)



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级

T20

- 电子防反接
- IP68级防水
- 档位智能记忆功能

亮度	980流明(白色)
续航时间	1.5小时
射程	281米
电池	1 * 18650
外形尺寸	40(头径)x25.4(身径)x153毫米(长)
净重	183克(不含电池)



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级



T30

- 电子防反接
- 侧面、尾部开关
- IP68水下2米

亮度	980流明(白色)
续航时间	4小时
射程	305米
电池	1 * 18650
外形尺寸	40(头径)x25.4(身径)x160毫米(长)
净重	177克(不含电池)



最大输出




最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级



T35

- 低电量提醒
- 侧面、尾部开关
- IP68水下2米

亮度	2000流明(白色)
续航时间	1.5小时
射程	375米
电池	1 * 18650
外形尺寸	25.4(头径)x40(身径)x156毫米(长)
净重	155克(不含电池)



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级





头盔灯



迷你灯



NS16

头盔灯

- 航空级铝合金
- IP68水下1米

亮度	300流明(白)
续航时间	3.5小时
电池	1 * AA/1 * 14500
外形尺寸	23 (头径) x 25 (身径) x 106毫米(长)
净重	55克(不含电池)



最大输出



最大运行时间



抗冲击



防护等级

M37

迷你灯

- 航空级铝合金
- IP68水下1米

亮度	300流明(白)
续航时间	3小时
电池	1*10400/1*AAA
外形尺寸	72x19x12毫米
净重	15克



最大输出



最大运行时间



抗冲击



防护等级





HEX62

迷你灯

- 航空级铝合金
- IP68级防水

亮度	1000流明(白)
续航时间	2小时
射程	200米
电池	1 *18650
外形尺寸	48 (头径) x26 (身径) x176毫米(长)
净重	230克 (不含电池)
防水等级	IP68



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级

M73

迷你灯

- 航空级铝合金
- IP67级防水

亮度	330流明(白)
续航时间	3.5小时
射程	450米
电池	1 *16340
外形尺寸	22 (直径) x86毫米(长)
净重	47克 (不含电池)



最大输出



最大运行时间



抗冲击



光束距离



防护等级



配件





电池



充电器



21700 18650 18650 18650 14500 16340

类型	容量	电压
18650	2600mAh	3.7V
18650	3000mAh	3.7V
18650	3400mAh+USB	3.7V
21700	5000mAh	3.7V
16340	700mAh	3.7V
14500	800mAh	3.7V

**BR105LIX**

输入电压:110~240V
 输出电压:4.2V + 0.5V
 输出电流:1000 mA
 应用:18650
 尺寸: 104x40x35mm
 净重:110g

BR121

输入电压:110~240V
 输出电压:4.2V + 0.5V
 输出电流:1000 mA
 应用:18650
 尺寸: 104x40x35 mm
 净重:110g





BR122

输入电压:DC 5V 2000 mA MiorUSB

输出电压:4.2V+0.5V

输出电流:1000mA*2

应用:18650

尺寸:85x85x28 mm

净重:112.2g

C2

输出电压:4.2V + 0.5V

输出电流:1000mA

应用:18650

尺寸: 105x62x39 mm

净重:149g



ZL-113E

输出电压: 4.2V

输出电流: 1000mA

应用: 18650

尺寸: 115x40x33mm

重量:60g

GAT 2A 适配器/提供1A适配器

输入: 100-240V~0.8A 50/60Hz

输出: DC 5V 2000 mA



NITESUN



挂载



MX02

孔直径: 29-31mm

步道宽度: 30mm

重量:100g

包装:中性白盒

MX01

孔直径: 24-27 mm

步道宽度:30 mm

重量: 85 g

包装:中性白盒



**K185**

孔直径: 25.4mm
步道宽度: 30mm
重量: 89g
包装: 中性白盒

**M062**

孔直径: 30mm
步道宽度: 21mm
重量: 42g
包装: 中性白盒

**AS006**

孔直径: 25.4mm-30mm
步道宽度: 18mm
重量: 60g
包装: 中性白盒

**Y007**

孔直径: 25.4mm
步道宽度: 18mm
高度: 65g
包装: 中性白盒

**X023**

孔直径: 30mm
步道宽度: 18mm
重量: 96g
包装: 中性白盒

**X018**

孔直径: 29-31mm
步道宽度: 31mm
高度: 31mm
包装: 中性白盒

**X015**

孔直径: 25.4mm
步道宽度: 20mm
重量: 108.5g
包装: 中性白盒

**X014**

孔直径: 25.4mm
步道宽度: 18mm
重量: 71.8g
包装: 中性白盒

专为狩猎设计

**M004**

孔直径: 26mm
高度: 88g
包装: 中性白盒

**QQ004**

孔直径: 25.4mm-30mm
步道宽度: 10mm
高度: 56g
包装: 中性白盒



开关



无级调光器远程开关

净重: 25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调: 35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制
专为狩猎而设计



无级调光器远程开关

调光器压力开关, 灯光逐渐改变
净重: 25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调: 35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制



正面ON / OFF远程开关

触摸时战术手电筒远程开关将变亮
净重: 25g (不含弹簧和外壳)
电缆长度可调: 35-95cm
基于不同的尾部, 提供定制

包装

PACKAGE



牛皮纸中性盒



礼品纸盒



EVA袋



塑料盒子



ODM / OEM流程



客户查询



售后服务



请求分析



样品与图纸确认



解决方案和报价



3D样本



确认解决方案



图纸确认



项目团队